

Smart Charge BRF.se

Laddstationer för bostadsrättsföreningar

Drift och Underhåll Charge Amp Halo

Projekt nr: **3414**

Projekt: **Bergsjöplatåns
samfällighetsförening**

Datum: **2024-06-04**

Beställare: **Bergsjöplatåns
samfällighetsförening**

Skapa ett användarkonto	1.
Ladda med din laddbox	2.
Lägga till Tagg	3.
Nätverk	4.
Motorvärmadappter	5.
Hantera användare (admin)	6.
Hämta förbrukning i molnet	7.
ID-lista Laddstationer	8.
Kontaktlista/felanmälan	9.
Egenkontroll	10.
Provningsprotokoll	11.
CE-Dokumentation	12.
Funktionsbeskrivning	13.
Drift och underhåll	14.
Tekniska specifikationer	15.
Material	16.

1. Skapa ett användarkonto


SCANNA denna QR-kod med din **kamera på din telefon** eller sök på "ChargeAmp" i Appstore/Google play. Ladda ned appen.

1




1

Appen ser ut såhär:



*Tryck på "Skapa konto"

2

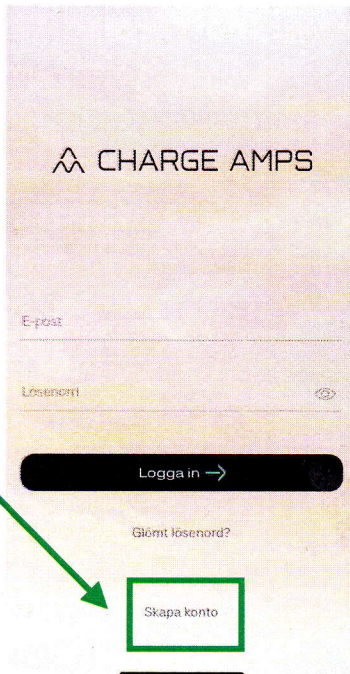

3

*Fyll i efterfrågade uppgifter och tryck på "Registrera dig"

Genom att trycka på Registrera godkänner jag Charge Amps användarvillkor och bekräftar att jag har läst Charge Amps sekretesspolicy.

Registrera dig →

4

*Bekräfta din mejladress.

5

*Nu kan du logga in i appen.


6

*Fyll i serienummer & Pinkod som du får av styrelsen.

2.Ladda med din laddbox

1

Koppla in sladden

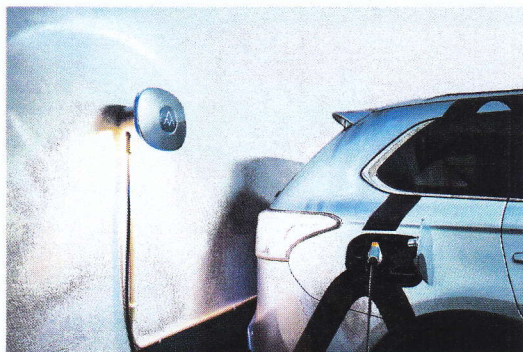


Klart!

Eller


1

Koppla in sladden

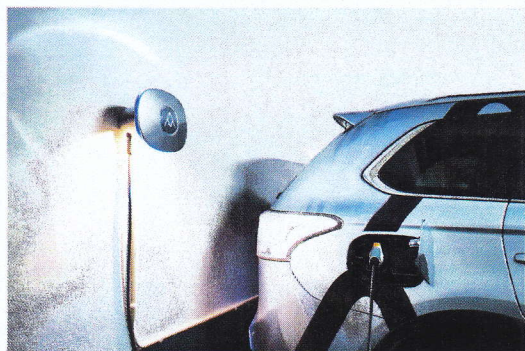

2


Blippa din RFID
bricka framför
laddaren




Eller

1

Koppla in
sladden

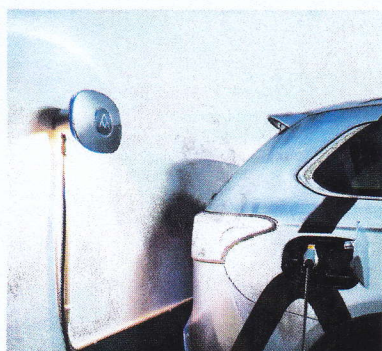


2



Öppna appen
Chargeamp på
din smartphone

3



Laddar med 2.2 kW
6.2 kWh laddat

LADDARE

Alltid på

Schema


Av

Tryck på "Alltid på"


4. Vid fel blinkar den rött. Börja då om från början och försök igen.

5. För att avsluta laddning- tryck snabbt två gånger på låsuppknappen på din BILNYKEL.

Då berättar bilen för laddaren att den ska sluta ladda.

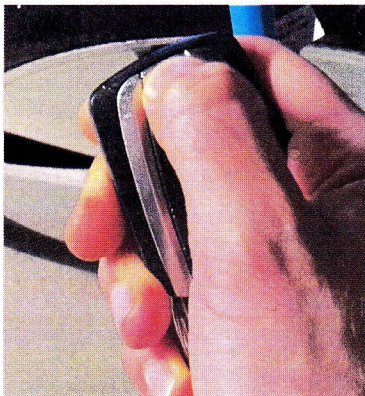

6. Om laddsladden sitter fast i laddstationen efter avslutad laddning - tryck in laddsladden hårt i laddaren och dra ut igen.

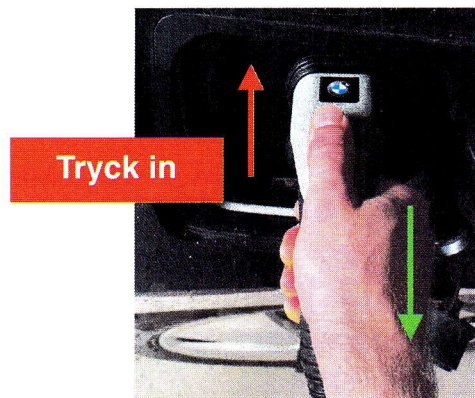

Modellöversikt och statusindikeringar

- A** Centrumljus och RFID-läsare
- B** Ringljus
- C** Uttag (endast vissa modeller)
- D** Laddkontakt
- E** Hållare för laddkontakt

Statusindikeringar	Centrumljus	Ringljus
Klar för laddning	Vitt ljus	Fast ljus
Laddar	Fast ljus	Cirkulerande ljus
Laddningen klar	Vitt ljus	Fast ljus
Fel*	Rött ljus	Släckt

* Se användarmanualen

3. Lägga till tagg


1. Öppna ChargeAmp appen på din telefon

1



2. Välj "Låst" under "RFID"


2



3. Tryck på "Inställningar" nere till höger och tryck på "Kontouppgifter"

3

Tryck på den blå texten

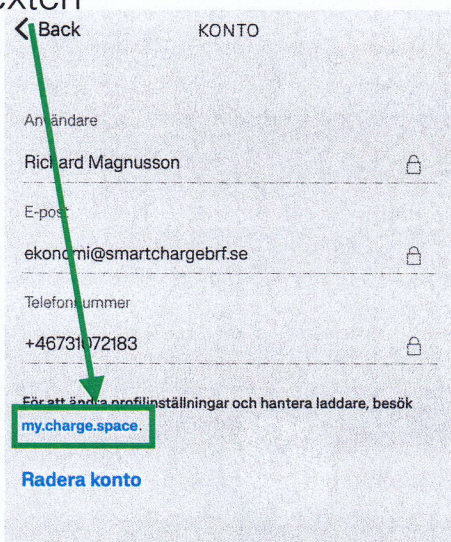


4. Knappa in RFID brickans 14 tecken och namnge brickan. Tryck därefter på "Uppdatera"

4



5. Klart! Nu kan du använda din RFID bricka för att starta laddningen.

5

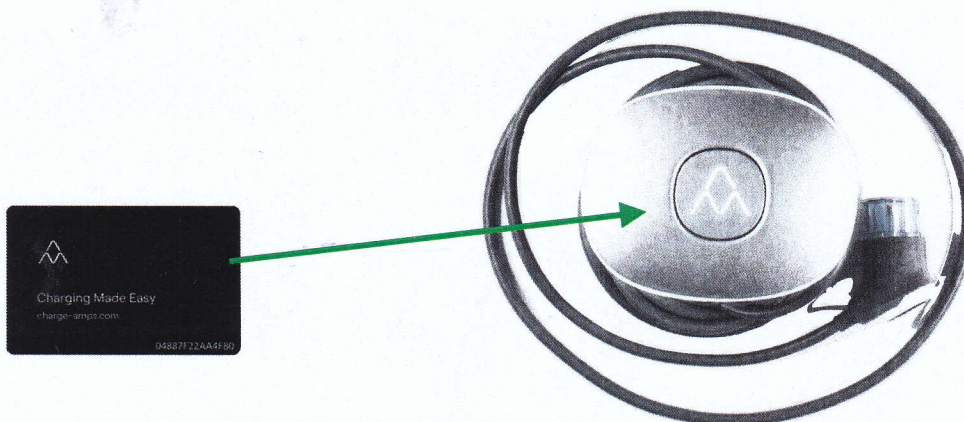

4.Nätverk

Wifi är installerat för laddstationerna.

Inloggning för nätverket är:

Namn: laddare


Lösenord: Scharge12.

Ändra inte detta!

Nätverket är installerat i garagen och skall endast användas för elbilsaddning, ingen annat. Nätverket är begränsat till en mycket låg datamängd.

5. Motorvärmare

1. Öppna appen och tryck på "Schema" och sedan "Uttag"

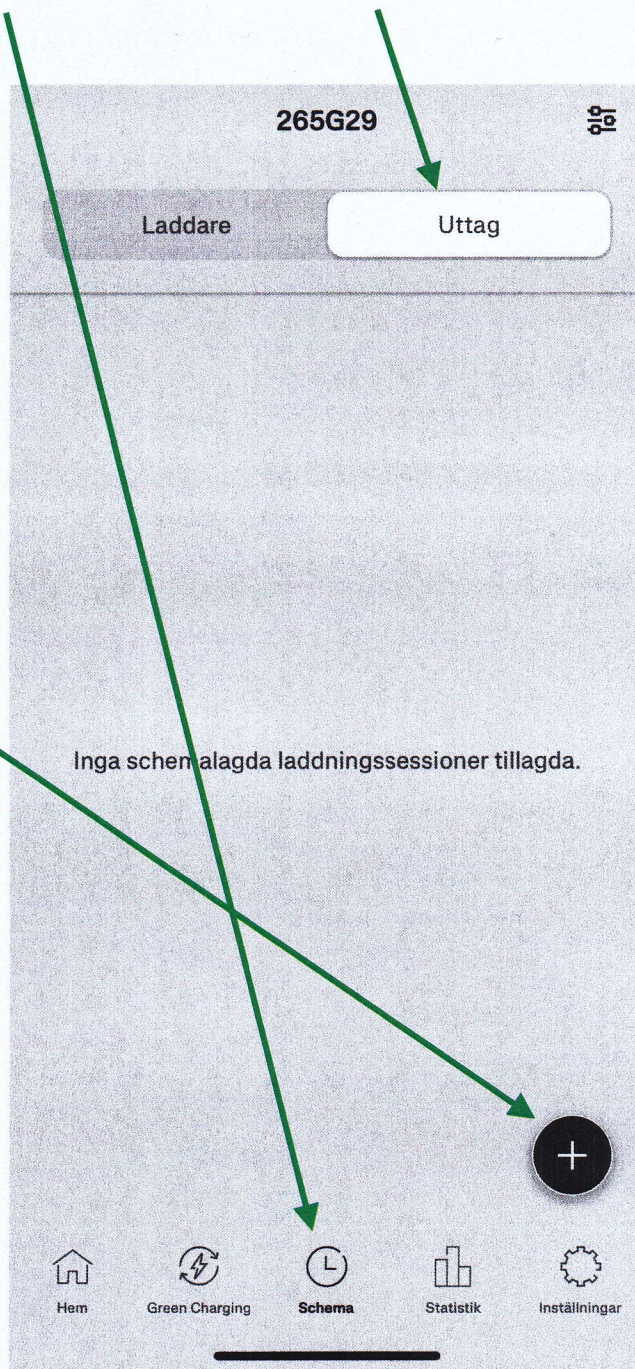

2. Tryck på + och välj tiden som du vill att motorvärmaren ska vara på.

Klart!

6. Hantera användare

1. Logga in som administratör på webadressen <https://my.charge.space/admin/>. Ange Epost och lösenord. Välj "användare"

CHARGE AMPS

Användare: Test Test

Förnamn

Test

Efternamn

Test

E-post

test@smartchargebrf.se

Mobil

Registrerad Till Laddare

Id

2312079364M

Namn

257G29

Kontrollpanel

Laddare

Pooler

RFID

Lastbalansering

Strömmätare

Rapporter

2. Lägg till användare och klicka på "Spara"

3. Välj berörd laddare.

2311078931M			1970-01-01 01:00	319G28		G28
2311078936M			2024-04-08 13:20	264G29	264	G29
2311078953M			1970-01-01 01:00	335G28		G28
2311078954M			1970-01-01 01:00	268G29		G29
2311078979M			1970-01-01 01:00	324G28		G28
2312079360M				256G29		G29
2312079364M				257G29		G29

4. Välj rätt person och tryck "spara"
Ge nu användaren Serienummer och pinkod.

CHARGE AMPS

Information Om Laddare

Beskrivning

Extern ID (för användning i rapporter)

Laddare

Uttag

Pool

Användare registrerad på laddare

Test Test

Spara

7. Hämta förbrukning i molnet.

1. Logga in och välj "Rapporter" och sedan rätt format under "Rapport"

CHARGE AMPS

Rapportgenerator

Rapport

Fastighetsagarna Heport

Fastighetsagarna Report 2

Get data for export to MBF

IMD file for HSB (TXT)

IMD file for import (TXT) for SBC

JM Report

Nabo_IMD

Per charger and also all time accumulated

Från 2024-04-08 Till 2024-04-14

Förra månaden Nuvarande år Fö

Kontrollpanel

Laddare

Pooler

Användare

RFID

Lastbalansering

Strömmätare

Rapporter

Inställningar

Logga ut

2. Välj rätt datum och sedan "generera".

3. Nu laddas rapporten ner och kan skickas till förvaltaren.

8. ID-lista laddstationer

nr	Lastbalanseringsgrupp/garage	Garage	Station ID	Pinkod	Slinga	Namn	Huvnr	Telefon	Säkringstorlek i lastgrupp
1	JA	1	B	2402081873M	63558306				
2		2	B						
3	JA	3	B	2402081870M	21332150				
4	JA	4	B	2402081871M	48466485				
5		5	B						
6		6	B						
7	JA	7	B	2402081847M	67617215				
8	JA	8	B	2402081849M	40362503				
9		9	A						
10		10	A						
11	JA	11	A	2402081851M	30052803				
12	JA	12	A	2402081836M	86238258				
13	JA	13	A	2402081869M	74185347				
14	JA	14	A	2402081848M	24500554				
15		15	A						
16		16	A						
17	JA	17	A	2402081875M	85351435				
18	JA	18	A	2402081844M	27770758				
19	JA	19	E	2402081838M	55720868				
20	JA	20	E	2402081819M	83115024				
21		21	E						
22	JA	22	E	2402081811M	11160440				
23	JA	23	E	2402081840M	67873761	ej knappad			
24		24	E						
25	JA	25	E	2402081852M	45052155				
26		26	E						
27	JA	27	E	2402081855M	55554313				
28		28	E						
29		29	E						
30	JA	30	E	2402081834M	35410321				
31	JA	31	G	2402081816M	84631774				
32		32	G						
33	JA	33	G						
34	JA	34	G	2402081842M	72828511				
35		35	G						
36	JA	36	G	2403082561M	60381803				
37	JA	37	G?	2403082100M	65435028	G?			
38	JA	38	G?	2402082078M	84204708	G?			
39		39	H						
40		40	H						
41	JA	41	H						
42		42	H						

8.ID.lista laddstationer

43		43	H						
44		44	H						
45		45	H						
46		46	H						
47	JA	47	H	2403082504M	74720825				
48	JA	48	H	2403082553M	28602417				
49	JA	49	H	2403082558M	35410321				
Hus/LADDARE?		Hus/garagenr							
50		50	H						
51	JA	51	F?	2402081810M	78258858		?		
52	JA	52	F?	2402081820M	82700225		?		
53	JA	53	F?	2402081813M	14072512		?		
54	JA	54	F?	2402081832M	37460454		?		
55	JA	55	F?	2402081814M	54322360		?		
56	JA	56	F?	2402081841M	83042260		?		
57	JA	57	F?	2402081837M	22588806		?		
58	JA	58	F?	2402081839M	62705510		?		
59	JA	59	F?	2402081835M	51017130		?		
60	JA	60	F?	2402081818M	78533856		?		
61	JA	61	D	2403082085M	78277434		?		
62	JA	62	D	2402081833M	50867653				
63	JA	63	D	2405083465M	25481745				
64	JA	64	D	2402081850M	10200150				
65	JA	65	D	2402081854M	71833546				
66		66	D						
67		67	D						
68		68	D						
69	JA	69	D	2402081843M	28322403				
70	JA	70	D	2402081821M	36523870				
		71	C						
72		72	C						
73		73	C						
74		74	C						
		75	C						
76		76	C						
77	JA	77	C	2402081853M	57002155				
78	JA	78	C	2402081872M	84618181				
79		79	C						
80	JA	80	C	2402081846M	73602531				

9.Kontaktlista

Projektansvarig:

Richard Magnusson
0707671044
richard@smartchargeBRF.se

EI-ansvarig:

Fredrik Thid, EVK Installation.

Garantiärenden/ Felanmälan skickas till

felanmalan@smartchargeBRF.se

Märk rubrik med "Felanmälan".